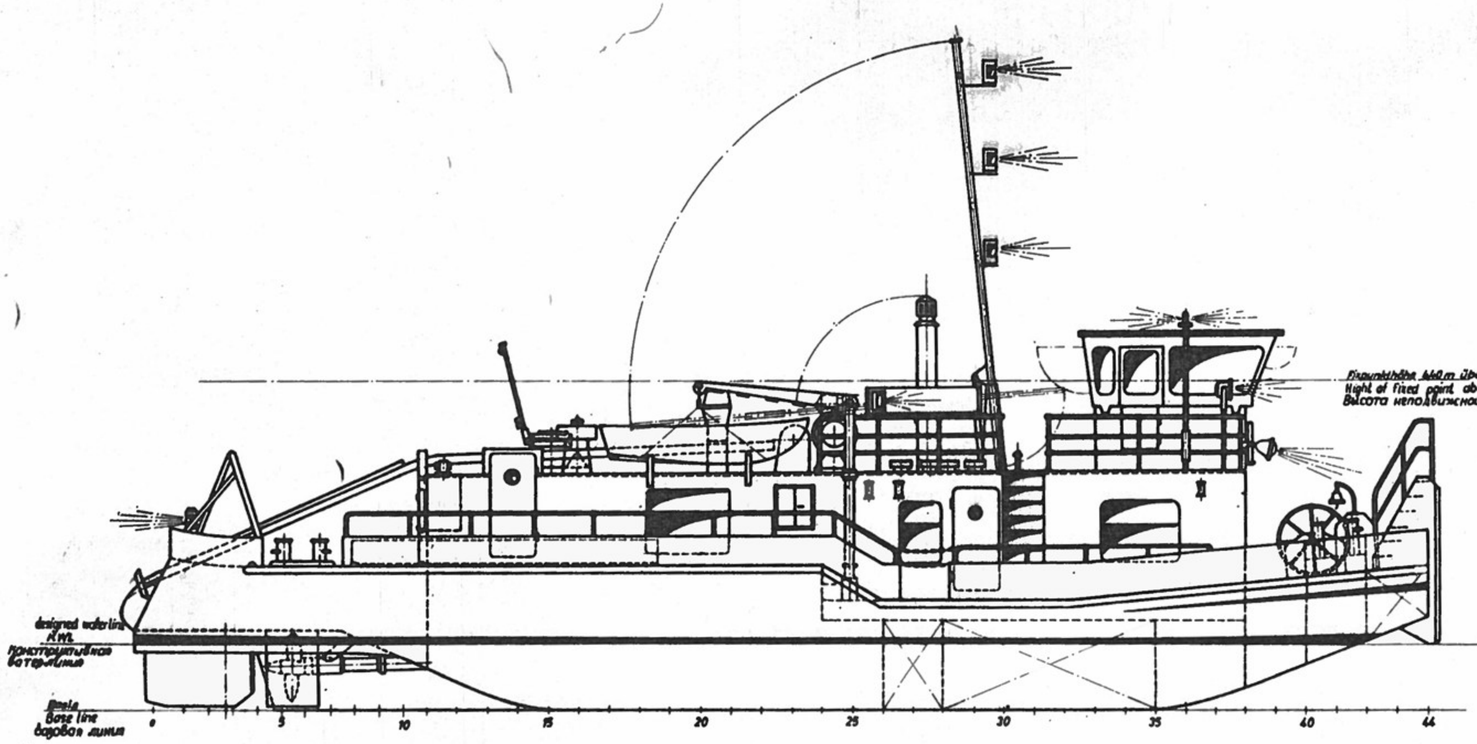

Firsunktköhe 4,40 m über K.W.L. 1,10 m
Hight of Fixed point above 1,10 m - waterline 4,40m
Высота неподвижной точки: 4,40 м поверх ватерлинии 1,10 м

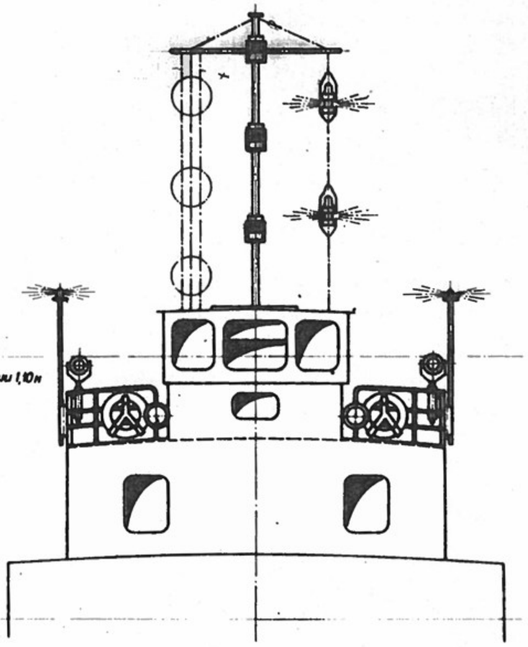

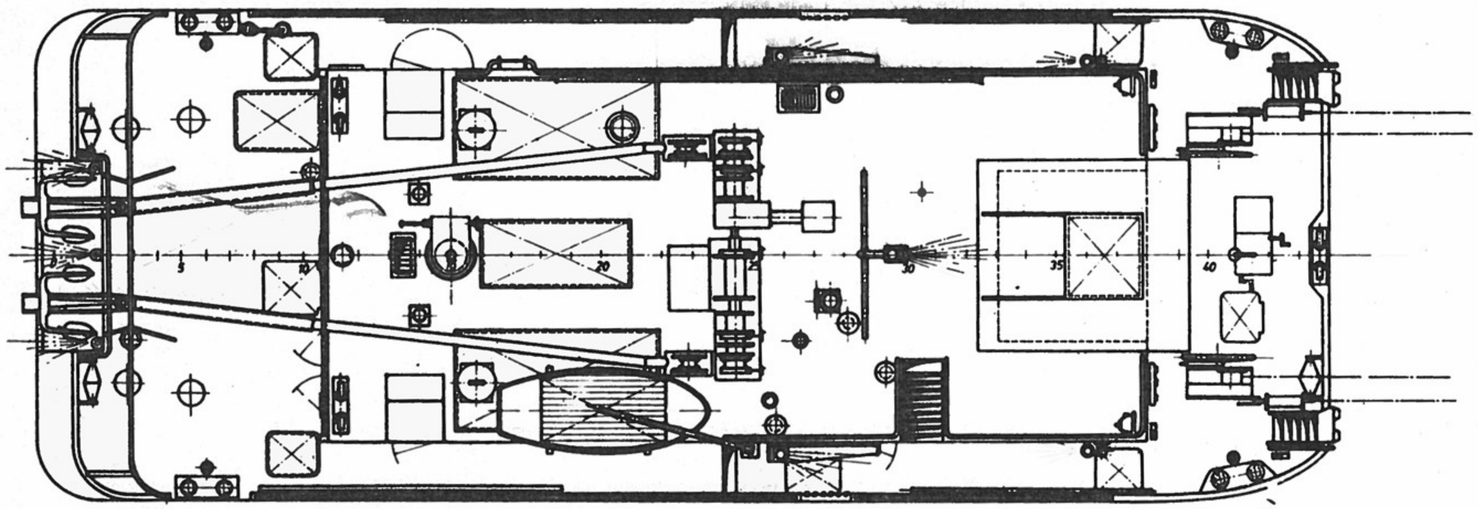

www.veb-yachtwerft-berlin.de

Речной толкач 67

Typ: 1362

Класс: DSRK AIH, Речной толкач 67*

6.2

Stromschubschiff 67

Typ: 1362

Klasse: DSRK AIH „Stromschubschiff (zum Schleppen zugelassen)
River pusher unit 67
Class: DSRK A I H * River pusher unit * (with towing permit)

Hauptabmessungen:			Principal dimension:
Länge über alles	= 21,65	m	Over all length
Länge zwischen den Loten	= 21,00	m	Length between perpendiculars
Breite über alles	= 6,19	m	Maximum breadth
Breite auf Spt.	= 6,16	m	Beam moulded
Seitenhöhe	= 1,85	m	Moulded depth
Konstruktionstiefgang	= 1,10	m	Load draught
Spantabstand: Spt 0 bis 1; 11 bis 44	= 0,50	m	Spacing of frames (frames 0 to 1 / 11 to 44)
Spt. 1 bis 11	= 0,40	m	frames 1 to 11

Главные размеры:

Габаритная длина	= 21,65 м
Расстояние между перпендикулярами	= 21,00 м
Габаритная ширина	= 6,19 м
Ширина по шпангоутам	= 6,16 м
Высота борта	= 1,85 м
Проектная осадка	= 1,10 м
Расстояние между шпангоутами: от шпт. 0 до II, II до 44	= 0,50 м
от шпт. I до II	= 0,40 м

b	1362 1000	5.4.67	Lasker										
a	1362.01/000	6.11.67	Schellbaum										
Änd.	Änderung	Tag	Name	Änd.	Änderung	Tag	Name	Änd.	Änderung	Tag	Name		
Vorbehalt		1167	Tag	Name	Benennung								Maßstab
	Gezeichnet	29.8.			Generalplan								
	Geprüft				Общий План								
	Norm. gepr.				Norm Liste								
	Genehmigt												
Freigabevermerk		VEB Schiffswerft Berlin Berlin-Köpenick			Zeichnungs-Nr. 1362.00-051.01 (1)								
					Bl. 1	•	Bl. 1						