

hauteur de pont fixe 4,40m
 Air draught 4,40m
 Flughöhe 4,40m
 über WL 1,0m

flottaison normale
 DWL
 RWL

base
 base
 Basis

Pousseur : Type III
River Push Boat : Type III
Stromschubschiff : Typ III

Objekt Nr. 1363

Klasse DSRK A1H „Stromschubschiff“ (zum Schleppen zugelassen)

Class DSRK A1H „River Push Boat“ (approved for tugging)

Classification DSRK A1H „Pousseur“ (admis au remorquage)

Dimensions principales

Longueur hors-tout
 Longueur entre perpendiculaires
 Largeur hors-tout
 Largeur hors membres au maître-couple
 Creux sur quille
 Tirant d'eau de construction
 Ecartement entre les couples:


Main dimensions

Length overall
 Length between perpendiculars
 Breadth overall
 Moulded breadth
 Depth
 Design draught
 Frame distance:

Hauptabmessungen

Länge über alles
 Länge zwischen den Loten
 Breite über alles
 Breite auf Spl.
 Seitenhöhe
 Konstruktionsstiefgang
 Spantabstand: Spl. 0 bis 1; Spl. 11 bis 48
 Spl. 1 bis 11

- 23,85 m
 - 23,80 m
 - 4,19 m
 - 4,16 m
 - 1,85 m
 - 1,10 m
 - 0,30 m
 - 0,40 m

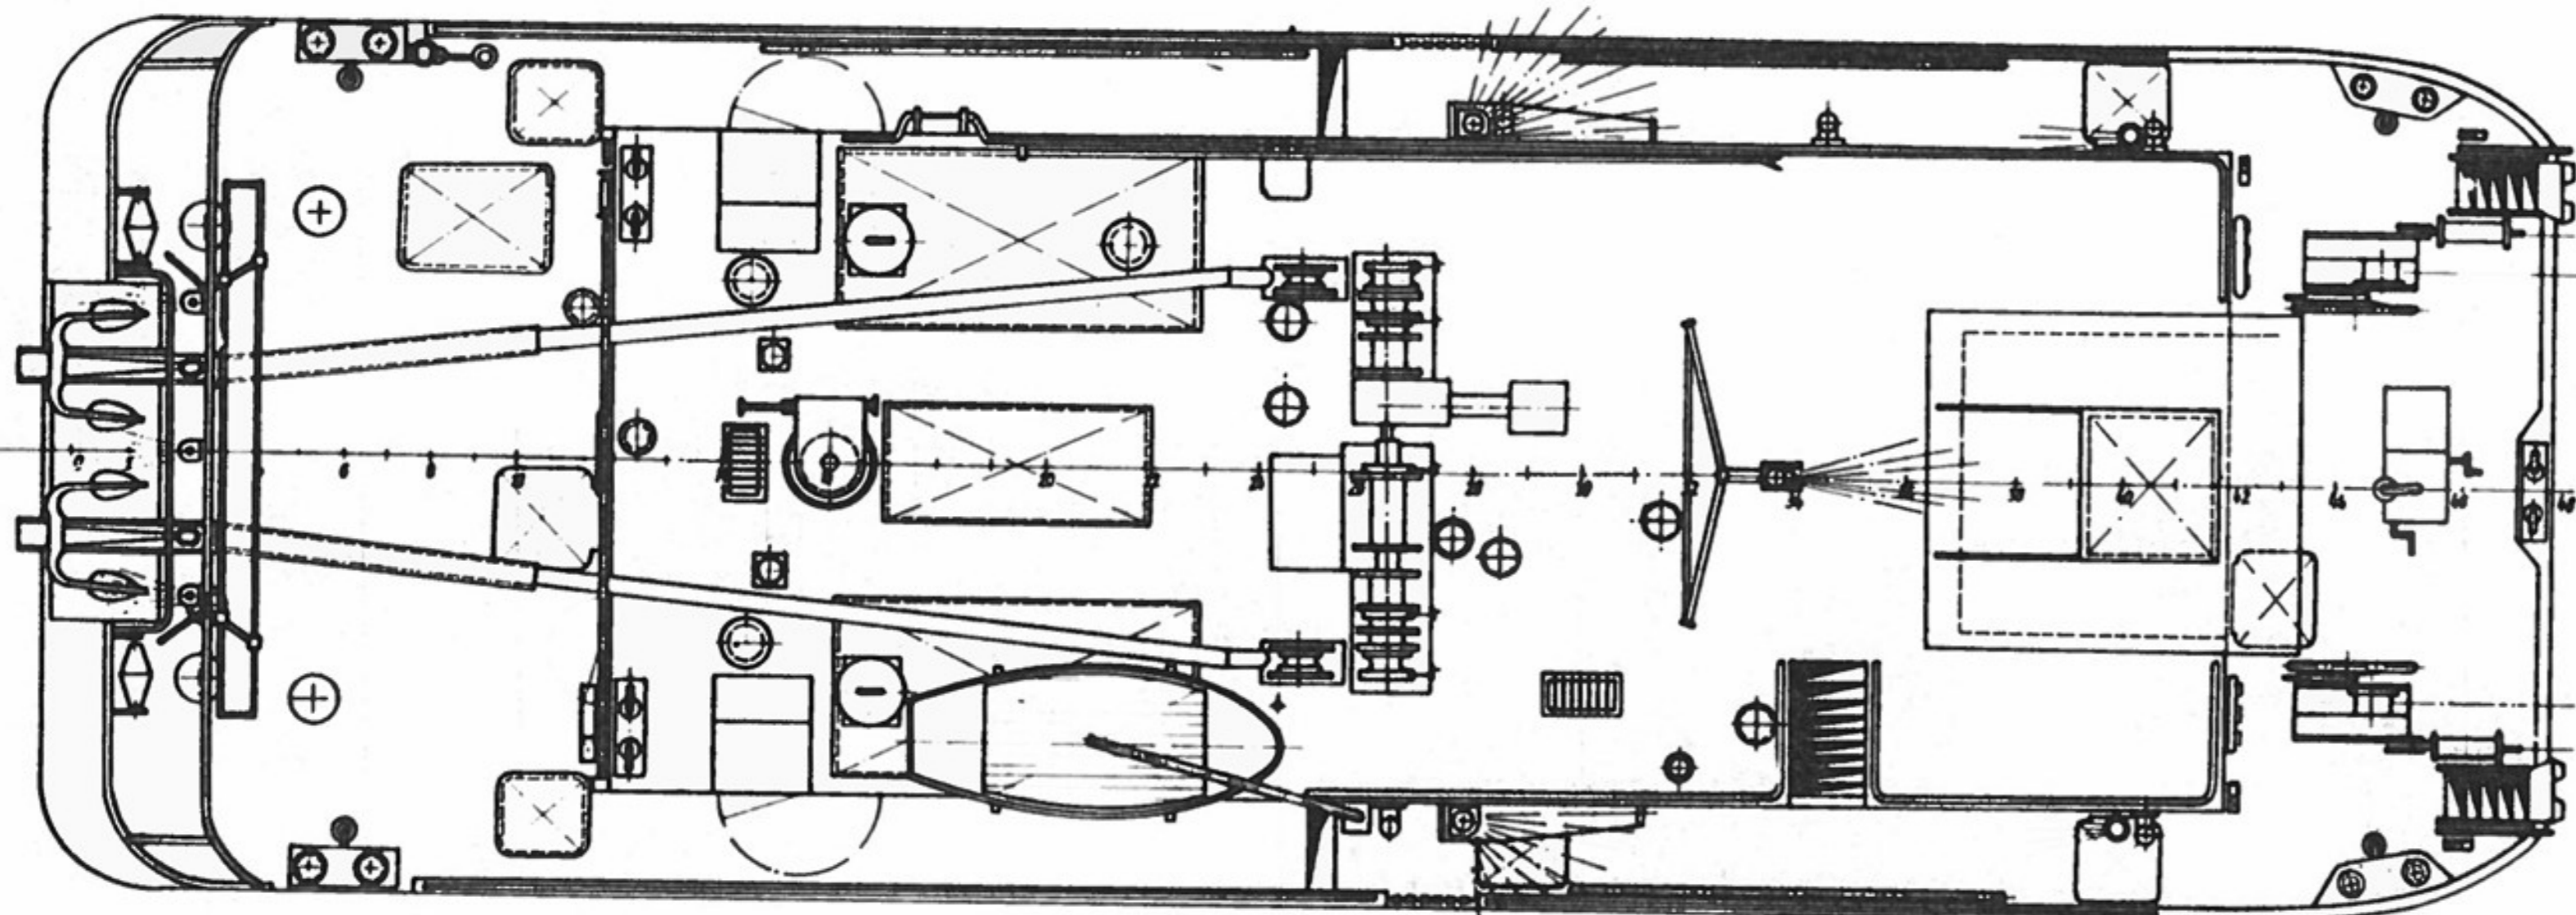

centre bateau
 midship
 Mitt-Schiff

Stromschubschiff 11											
Pos.	Art.	Fig.	Stamm	Art.	Fig.	Stamm	Art.	Fig.	Stamm	Art.	Fig.
Generalplan General arrangement plan Plan général											
1363.00-051 Bl. 1 (1)											